

.lowfidelity

EMAIL KONFIGURATION

Anleitung

.lowfidelity

EMAIL KONFIGURATION

Anleitung

Inhalt

Verwendung Webmail Interface	3
Konfiguration Microsoft Outlook	4
Konfiguration Apple Mail	5
Mailkonfiguration iPhone	8
Mailkonfiguration Android Phones	11
Konfiguration Thunderbird	13

Webmail

Ohne einen externen Email Client können Mails über das Webmail Interface abgerufen und verschickt werden.

Adresse: <http://webmail.lowfidelity.at>

Benutzername: Ihre vollständige E-Mail Adresse

Passwort: ein temporäres Passwort wird mitgeteilt.



Willkommen bei .lowfidelity Webmail

Benutzername

Passwort

Bei der ersten Verbindung zum Webmail Interface sollte das temporäre Passwort geändert werden. Über den Menü Eintrag Options – Change Password ist die zugehörige Maske erreichbar. Passwörter müssen aus mindestens 9 Zeichen bestehen sowie Gross- und Kleinbuchstaben sowie mindesten eine Zahl beinhalten.

Empfangen

POP 3

- Incoming Server Type: POP
- Incoming Server Host: pop.lowfidelity.at
- User Name: Ihre gesamte Email Adresse (emailadresse@lowfidelity.at)
- Secure Connection: keine, TSL oder SSL
- Secure Authentication: muss deaktiviert werden

IMAP

- Incoming Server Type: IMAP
- Incoming Server Host: imap.lowfidelity.at
- User Name: Ihre gesamte Email Adresse (emailadresse@lowfidelity.at)
- Secure Connection: keine, TSL oder SSL
- Secure Authentication: muss deaktiviert werden


Verschicken

SMTP


- Outgoing Server Type: SMTP
- Outgoing Server Host: smtp.lowfidelity.at
- Requires Authentication: muss aktiviert sein
- Secure Connection: TLS oder SSL

Konfiguration Microsoft Outlook

Die Einrichtung erfolgt grundsätzlich bei allen Mailprogrammen sehr ähnlich. Für die Einrichtung bei MS Outlook öffnen sie die **Einstellungen der Mailaccounts**.

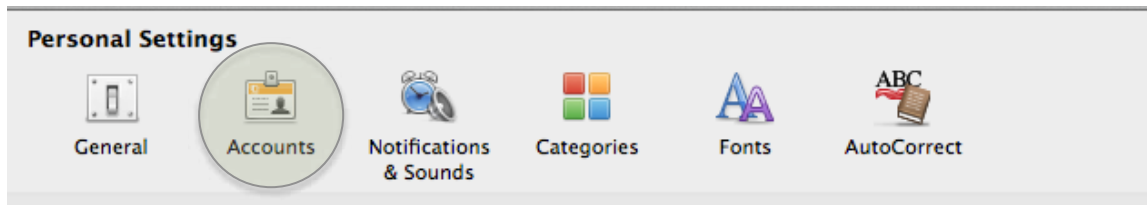


Dort fügen sie einen **neuen Mailaccount** hinzu.

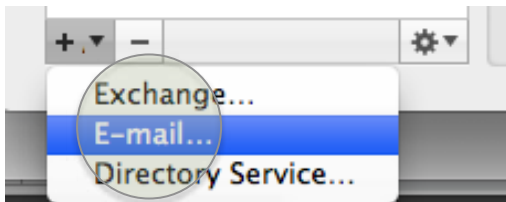

An dieser Stelle benötigen sie die folgenden Informationen:

- Ihre vollständige Mailadresse (z.B. name@lowfidelity.at)
- Ihr Passwort
- Incoming Server Host: imap.lowfidelity.at
- Outgoing Server Host: smtp.lowfidelity.at

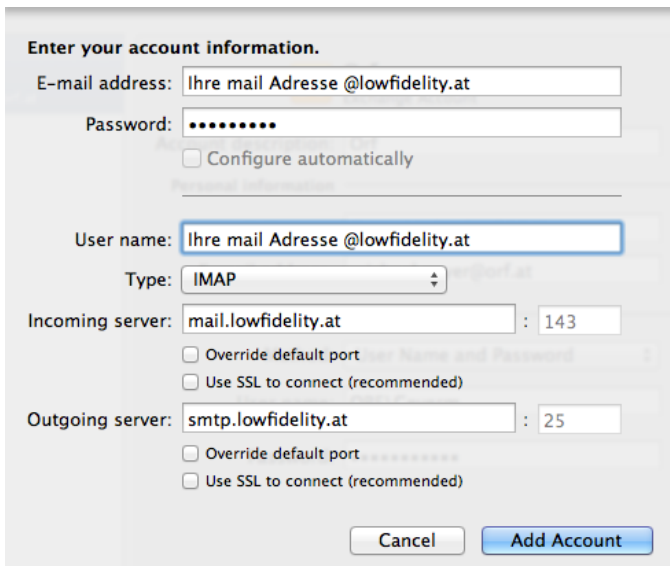The image shows the 'Enter your account information' dialog box in Outlook. It contains the following fields and options:

- E-mail address: Ihre mail Adresse @lowfidelity.at
- Password: [Redacted]
- Configure automatically
- Personal information section:
- User name: Ihre mail Adresse @lowfidelity.at
- Type: IMAP
- Incoming server: mail.lowfidelity.at : 143
 - Override default port
 - Use SSL to connect (recommended)
- Outgoing server: smtp.lowfidelity.at : 25
 - Override default port
 - Use SSL to connect (recommended)
- Buttons: Cancel, Add Account


Füllen sie die Felder aus und fügen sie den neuen Mailaccount hinzu!

Konfiguration Apple Mail


Für die Einrichtung des Mailaccounts bei Apple Mail benötigen sie folgende Informationen:

- Ihre vollständige Mailadresse (z.B. name@lowfidelity.at)
- Ihr Passwort
- Incoming Server Host: imap.lowfidelity.at
- Outgoing Server Host: smtp.lowfidelity.at

Öffnen sie die Einstellungen in Apple Mail.

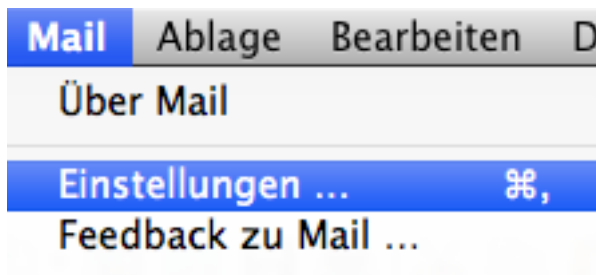

In den Maileinstellungen wechseln sie in den Reiter „Accounts“.

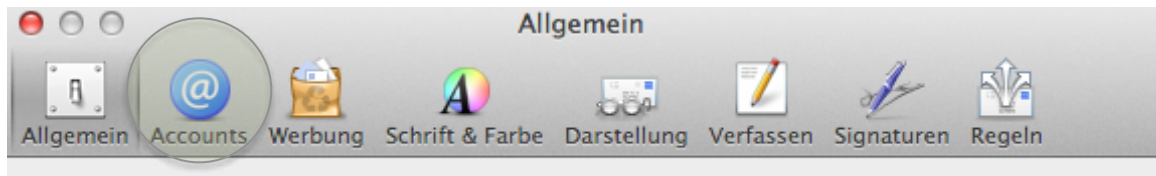


Fügen sie einen neuen Account hinzu.



Konfiguration Apple Mail

Im Feld **vollständiger Name** können sie einen beliebigen Namen eintragen.
Tragen sie dann Ihre lowfidelity e-mail Adresse und ihr Kennwort ein.

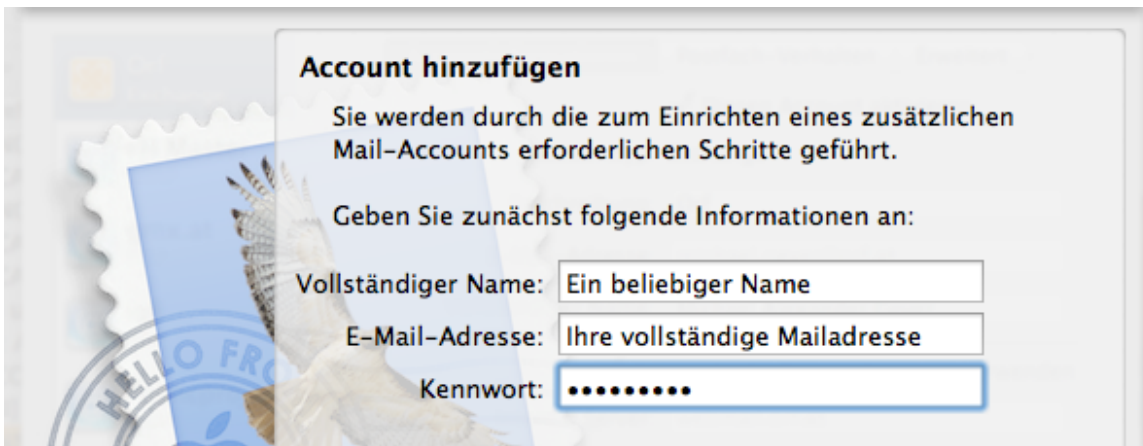

Wählen Sie **IMAP**

Optional können sie dem Server eine Beschreibung geben (z.B. lofi)

Tragen sie in das Feld „Server für eintreffende Mails folgendes ein: **imap.lowfidelity.at**

In das Feld Benutzername tragen sie ihre vollständige lowfidelity Emailadresse ein.

Tragen sie Ihr Kennwort ein.



Konfiguration Apple Mail

Optional können sie dem Server eine Beschreibung geben (z.B. lofi)
Tragen sie in das Feld „Server für ausgehende Mails folgendes ein: **smtp.lowfidelity.at**

In das Feld Benutzername tragen sie ihre vollständige lowfidelity Emailadresse ein.
Tragen sie ihr Kennwort ein.



The screenshot shows the 'Server für ausgehende E-Mails' configuration window. The 'Beschreibung' field contains 'lofi'. The 'Server für ausgehende E-Mails' dropdown menu is set to 'smtp.lowfidelity.at'. There are two checked checkboxes: 'Authentifizierung verwenden' and 'Nur diesen Server verwenden'. The 'Benutzername' field contains 'vollständige Mailadress' and the 'Kennwort' field is filled with ten dots.

Klicken sie bei auf „fortfahren“ erstellen sie ihren neuen Account!

Mailkonfiguration I-Phone

Öffnen Sie auf Ihrem iPhone die "Einstellungen" App.
Dort wählen sie "Mail, Kontakte, Kalender" aus.
Im nächsten Fenster wählen Sie "Andere" als Typ aus.




Im Fenster "Andere" angekommen wählen Sie "Mail-Account hinzufügen".



Mailkonfiguration I-Phone

Im nächsten Schritt werden sie aufgefordert ihre Account Details einzugeben.
Sie benötigen dazu:

- Ihre vollständige Mailadresse (z.B. name@lowfidelity.at)
- Ihr Passwort
- Incoming Server Host: imap.lowfidelity.at
- Outgoing Server Host: smtp.lowfidelity.at

	<p>Name: Name unter dem sie auftreten</p> <p>Adresse: Ihre vollständige Mail-Adresse zb <i>Ihr.Name@lowfidelity.at</i></p> <p>Kennwort: tragen sie bitte ihr Kennwort ein. Beschreibung: beliebig</p>
--	---

Drücken sie anschließend auf weiter.

Im nächsten Schritt können sie die Abrufmethode festlegen.

Mailkonfiguration I-Phone

Bitte wählen sie **IMAP**.



Eingehende Mails:

Hostname: imap.lowfidelity.at

Benutzername: Ihr.Name@IhreDomain.at

Kennwort:

Das Ihnen zugesandte Kennwort

Ausgehende Mails:

Hostname: smtp.lowfidelity.at

Benutzername: Ihr.Name@IhreDomain.at


Kennwort:

Das Ihnen zugesandte Kennwort

Sollten Sie eine Warnung bezüglich des SSL Zertifikates erhalten, drücken Sie bitte auf "Fortfahren" um das Zertifikat zu akzeptieren.

Mailkonfiguration Android Phones

Zur Konfiguration ihres Mails auf einem Android-Phone laden sie eine beliebige Mail App aus dem Playstore.

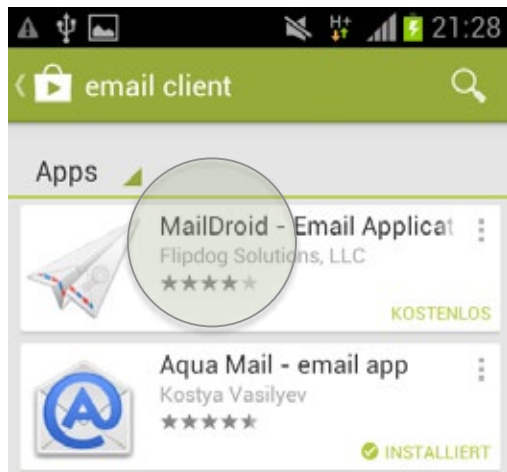

Nach der Installation, öffnen sie die neue App und klicken sie auf Konto hinzufügen (bzw. neues Konto erstellen).

Wählen sie nun IMAP als Kontotyp aus.




Mailkonfiguration Android Phones

Für die Konfiguration benötigen sie folgende Daten:

Ihre vollständige Mailadresse (z.B. name@lowfidelity.at)
Ihr Passwort

- **Posteingangsserver:** imap.lowfidelity.at
- **Postausgangsserver:** smtp.lowfidelity.at
- **Benutzername:** Ihre vollständige Mailadresse (z.B. name@lowfidelity.at)



The screenshot shows the 'Manuelles Setup' screen on an Android phone. At the top, there is a status bar with various icons and the time 21:31. Below the status bar, the title 'Manuelles Setup' is displayed with a back arrow icon. The screen contains three input fields:

- Email:** michael.geyer@lowfidelity.at
- Posteingangsserver (IMAP):** (This field is empty in the screenshot, but the text above indicates it should be imap.lowfidelity.at)
- Benutzername:** michael.geyer@lowfidelity.at


Tragen sie diese Daten nun ein und schließen sie die Konfiguration ab!

Mailkonfiguration Thunderbird

Die Konfiguration ihres Accounts mit Thunderbird erfolgt in wenigen Schritten. Sie benötigen folgende Informationen:


- Ihre vollständige Mailadresse (z.B. name@lowfidelity.at)
- Ihr Passwort
- **Posteingangsserver:** imap.lowfidelity.at
- **Postausgangsserver:** smtp.lowfidelity.at
- **Benutzername:** Ihre vollständige Mailadresse (z.B. name@lowfidelity.at)

Klicken sie auf „Neues Konto erstellen“.

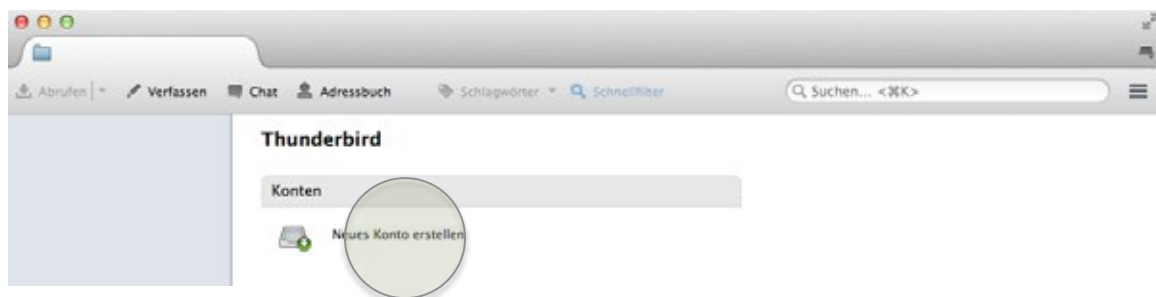

Es öffnet sich ein neues Fenster. Dort tragen sie ihren

- Namen,
- ihre vollständige E-Mailadresse und ihr
- Passwort ein.

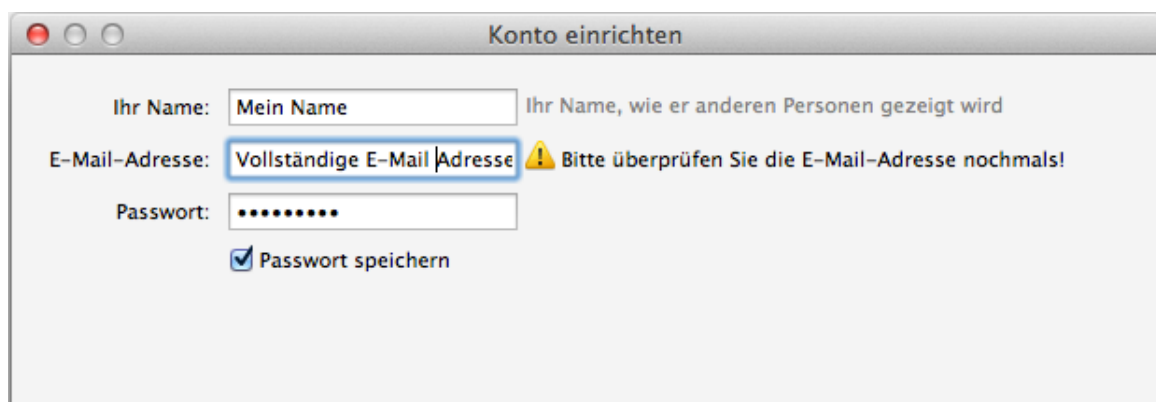

Mailkonfiguration Thunderbird

Im letzten Schritt werden sie gefragt ob sie sich mit IMAP oder POP verbinden wollen. Wählen sie IMAP und klicken sie auf fertig.



Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

IMAP (Nachrichten auf dem Server speichern) POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)

Posteingang-Server: IMAP, imap.lowfidelity.at, STARTTLS

Postausgang-Server: SMTP, smtp.lowfidelity.at, STARTTLS

Benutzername: michael.geyer